
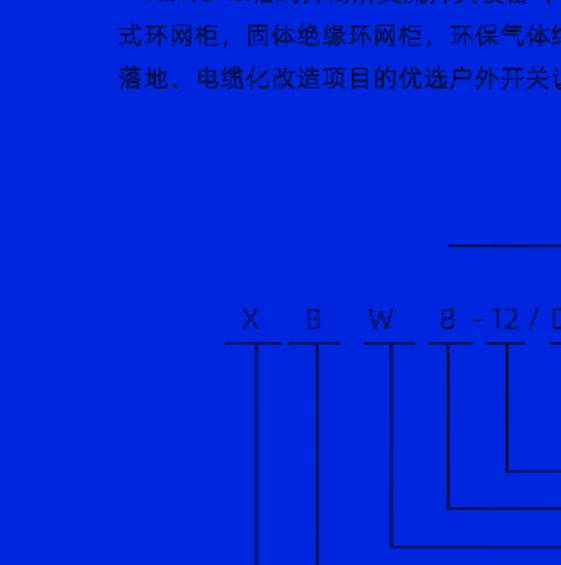
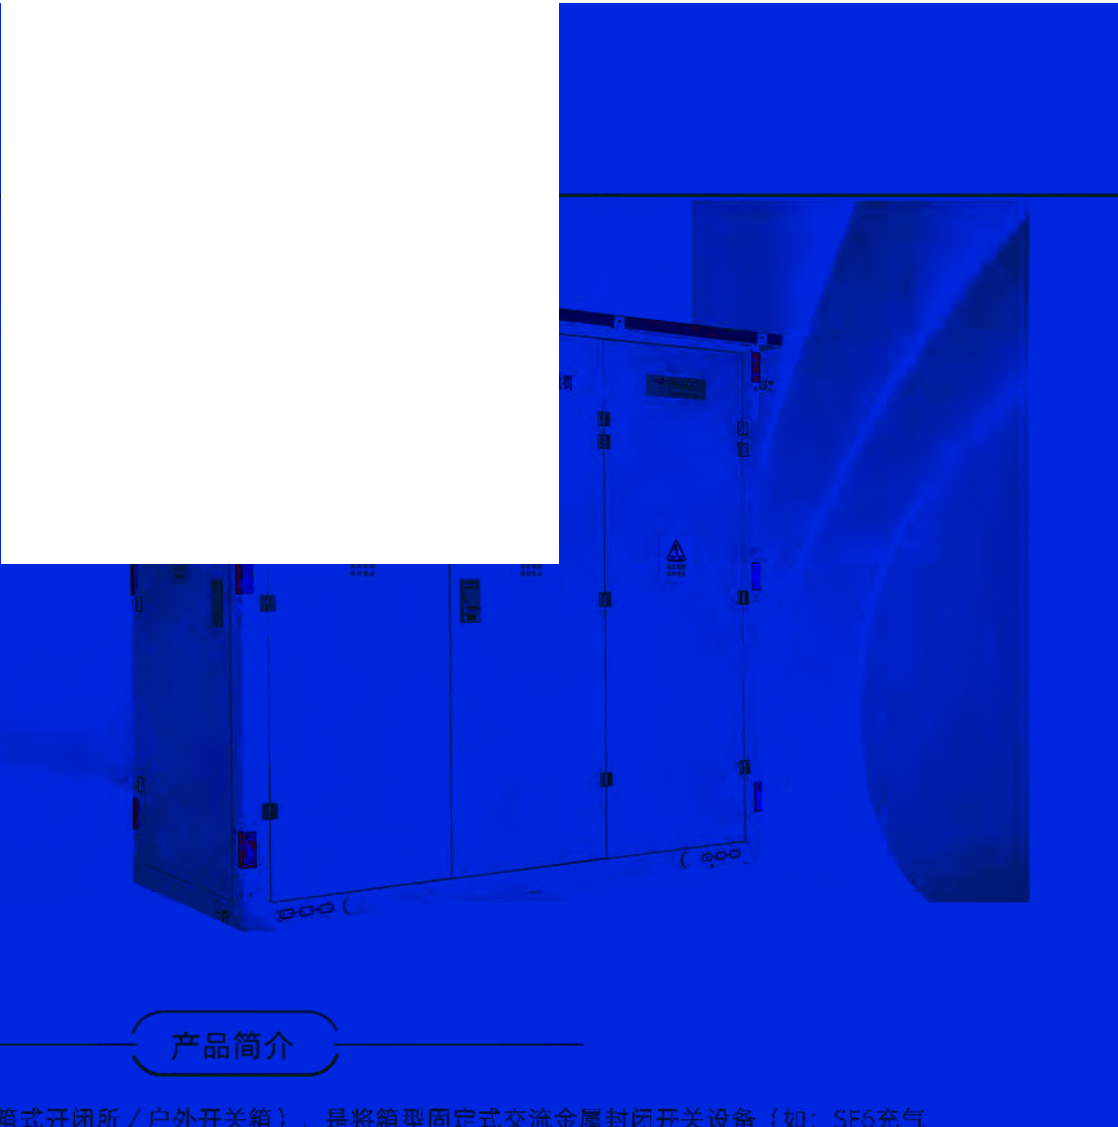


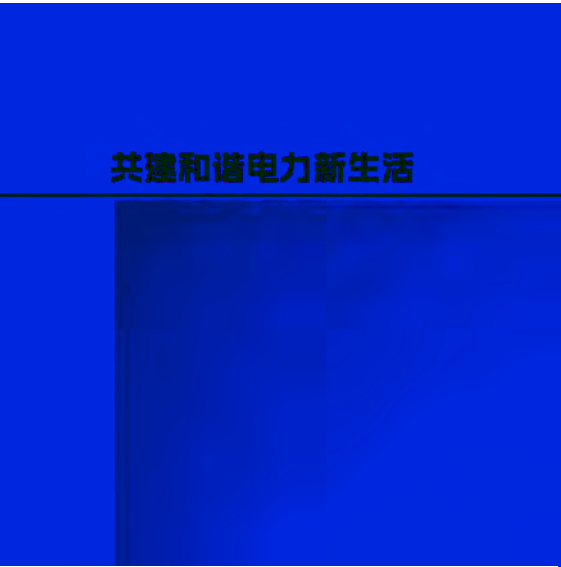

开闭所  
箱式

应用场景

数据中心

基础建设

公共交通

| 项目           |            | 单位 |  |
|--------------|------------|----|--|
| 额定电压         |            | kV |  |
| 绝缘水平         | 1min工频耐受电压 |    |  |
|              | 雷电冲击耐受电压   |    |  |
| 额定电流         |            | A  |  |
| 额定转移电流       |            |    |  |
| 额定开断电流       |            |    |  |
| 电感性开断电流      |            |    |  |
| 5%额定有功负载开断电流 |            |    |  |
| 40kV级额定短路电流  |            |    |  |

震烈度

不通过8度

产品特点

智能配网  
自动化技术  
持远程控制

便携性  
结构紧凑  
体积小巧  
便于安装

模块化  
便于方案  
单元独  
互换性

技术参数